Meccanica di Precisione – Automazione
MICOEL
Minuterie Componenti Elettrici

Micoel Srl – Via Rocco Scotellaro, 11/15 – 50063 Figline e Incisa Valdarno – FI
Tel +39 055 8335135 – Fax +39 055 8336064 – www. micoel.it – info@micoel.it

MORSE A BLOCCAGGIO MANUALE

Serie MORSA

Micoel ha introdotto nella sua produzione standard una nuova gamma di morse a serraggio manuale di larghezza 70 e 90 mm. La semplicità di collegamento al piano macchina (mediante staffaggio standard), rendono queste morse estremamente flessibili ed adattabili ad ogni tipo di macchina. La costruzione accurata garantisce stabilità del pezzo durante la lavorazione e precisione di posizionamento. Le parti in scorrimento sono realizzare con materiali autolubrificanti per garantire una minima manutenzione. Le bocchette delle ganasce, facilmente sostituibili, possono essere fornite in alluminio, acciaio od ottone, in base alle necessità dell'utilizzatore. La luce di lavoro delle morse copre 50 mm: è possibile quindi lavorare un'ampia gamma di particolari. L'apertura e la chiusura della morsa avvengono con il movimento di una leva che lavora con un meccanismo a biella per garantire un ottimo serraggio del pezzo durante la lavorazione.

Articolo	Descrizione
M-70-050	Morsa a serraggio manuale larghezza 70 campo di lavoro 0÷50
M-90-050	Morsa a serraggio manuale larghezza 90 campo di lavoro 0÷50

Meccanica di Precisione – Automazione
MICOEL
Minuterie Componenti Elettrici

Micoel Srl – Via Rocco Scotellaro, 11/15 – 50063 Figline e Incisa Valdarno – FI
Tel +39 055 8335135 – Fax +39 055 8336064 – www. micoel.it – info@micoel.it

MORSE A BLOCCAGGIO MANUALE

Serie MORSA

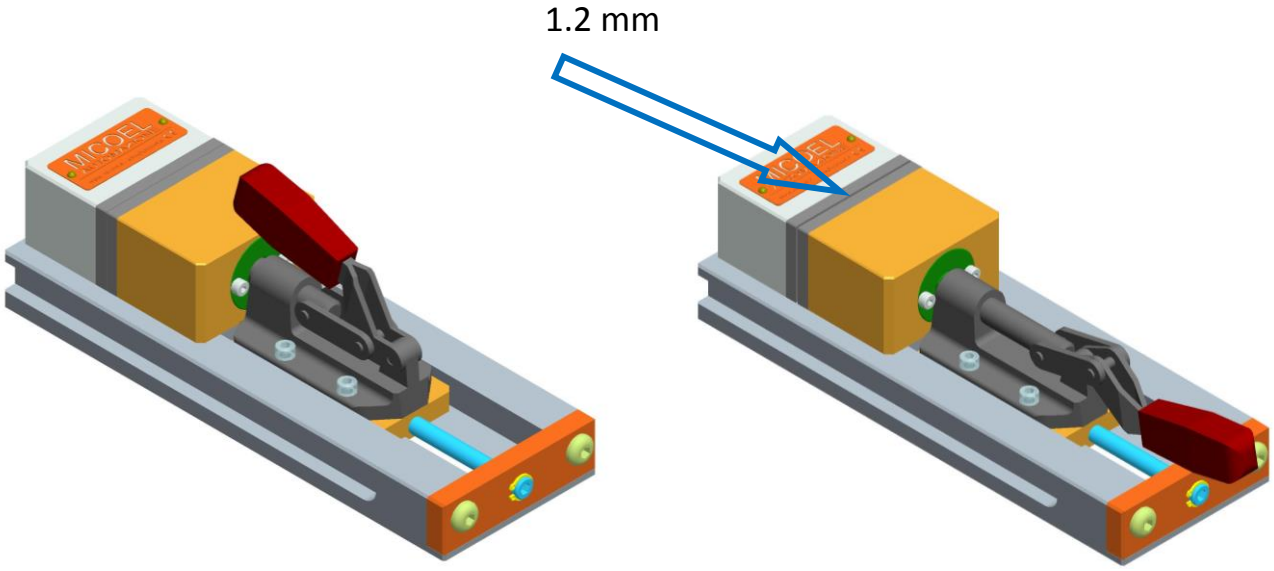

Il meccanismo di apertura consente una corsa di 1.2 mm, sufficiente per rilasciare il pezzo ma non eccessiva in modo da evitare che particolari minuti possano cadere dal loro alloggiamento.

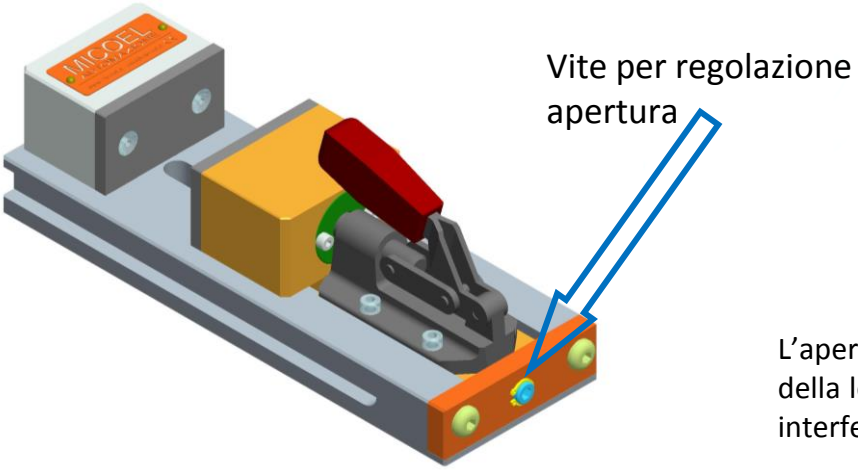

L'apertura della morsa è facilitata dalla forma della leva che consente una presa sicura senza interferire con il piano di lavoro della morsa

Manovrando la vite di regolazione con la chiave esagonale fornita nella confezione, si porta la morsa alla massima apertura per accogliere particolari fino a 50 mm di dimensione massima. Il campo di lavoro è regolabile in continuo grazie al sistema a vite